

### ◆ Cechy:

- Kąt świecenia 10x40°
- Swobodne połączenie za pomocą szybkozłączek
- Stopień ochrony IP 33,
- Wbudowany aktywny układ stabilizacji prądu
- Wbudowany radiator
- Szybka listwa łatwy montaż
- 5 lat gwarancji

### ◆ Zastosowanie:

- Kasetony wewnętrzne (indoor)
- Lightboxy dwustronne od 60 do 80mm
- Lightboxy jednostronne do 80 do 100mm

### ◆ Zdjęcie:

CE






## RB-3535-Yx-LENS10x40

		RB-3535-6x-LENS10x40	RB-3535-9x-LENS10x40	RB-3535-12x-LENS10x40
Moc	Napięcie nominalne	24Vdc +/- 5%		
	Pobór mocy	12W	18W	25W
	Pobór prądu listwy	0,5A	0,75A	1,05A
	Max ilość w szeregu	16szt	11szt	8szt
Diody	Rozmiar diody	3535		
	Ilość diod na listwie (Y)	6	9	12
	Barwa (X)	X = W biały (6000-7000K) X = NW biały neutralny (4000-4500K) X = WW biały ciepły (3000-3300K) X = CW biały zimny (9000K)		
	Strumień	W- 960 lm	W- 1440 lm	W- 1920 lm
	Skuteczność świetlna	80 lm/W		
	Kąt świecenia	10x40°		
	Żywotność	50 000 godzin		
Środowisko	Stopień ochrony	IP 33		
	Temp. pracy	-25°C ... +55°C		
Wymiary	Szerokość, długość	25,5 x 300 mm	25,5 x 450 mm	25,5 x 600 mm
	Wysokość	13,6mm		
Montaż	Taśma dwustronna	Tak		
	Przykręcenie	Tak		
	Rozmiar otworu	M3		
	Złącze	5557-02		
Inne	Chłodzenie	Aluminium		
	Rozstaw między diodami	50mm		



## WYMIARY:

jednostka: mm

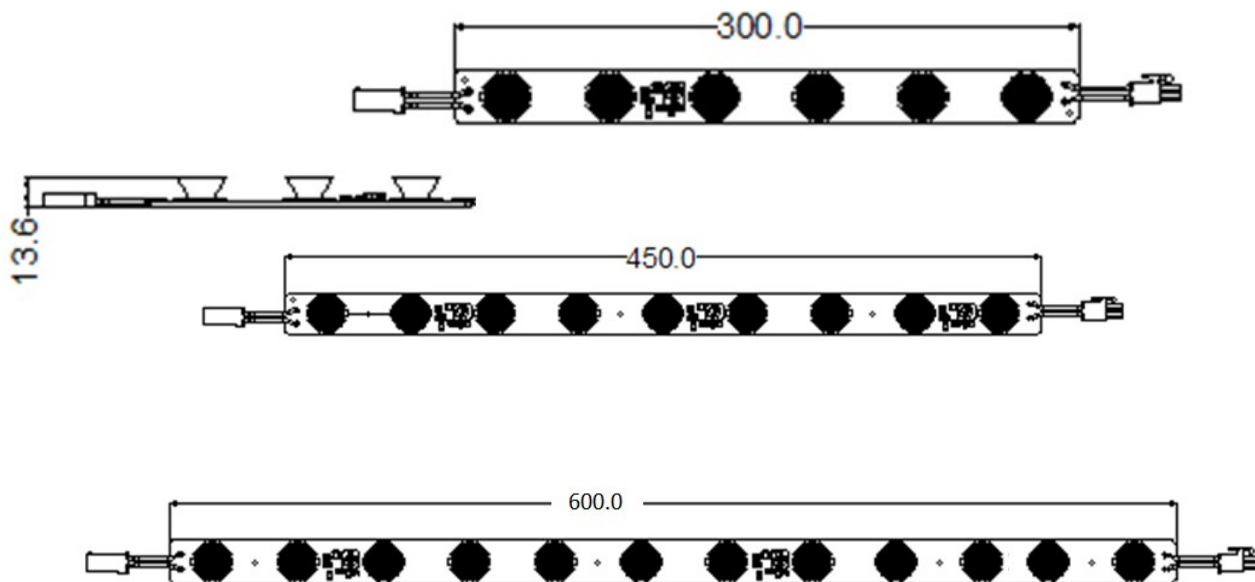

## ZŁĄCZKA

5557-02

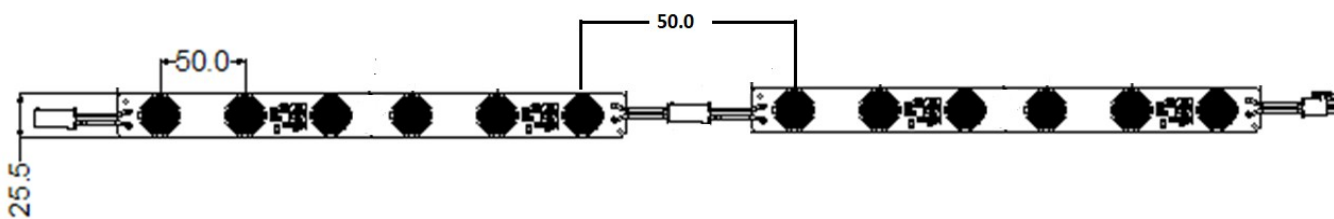

## KĄT ŚWIECENIA

